

EXTERIOR



BIOCOPACT

10 12 15

RIVESTIMENTO ACRILSILLOSSANICO COMPATTO КОМПАКТНОЕ АКРИЛСИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

FORTE ANCORAGGIO

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

RESISTENTE A MUFFE E ALGHE

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ И ГРИБКАМ



DECORPAINT DIVISION



OIKOS

la pittura ecologica decorativa





PLUS PRODOTTO / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ACRILSILOSSANICA

Unisce i benefici degli acrilici alle prestazioni dei silossanici:
da una parte **adesione alle superfici, copertura**, facilità di applicazione e durata nel tempo e dall'altra **traspirazione e idrorepellenza**

FORTE ANCORAGGIO

Garantisce **ottima adesione** su qualsiasi tipologia di supporto, anche i più difficili come ceramica e vetro

RESISTENTE A MUFFE E ALGHE

Previene la **proliferazione di colonie di alghe, muschi, muffe, funghi** e altri microrganismi che attecchiscono sulle pareti esterne in condizioni di umidità

3 GRANULOMETRIE

1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm

ALTA RESA

10: 0,9 ÷ 1,1 m²/l / **12:** 0,8 ÷ 1 m²/l
15: 0,6 ÷ 0,7 m²/l

IDROREPELLENTE

Il prodotto crea una **barriera idrorepellente** contro pioggia e umidità, **riducendo l'assorbimento d'acqua** all'interno della parete

NON PELLICOLA

L'essicazione del prodotto avviene **dall'interno verso l'esterno**. Questo permette di avere in fase di applicazione la superficie sempre umida e lavorabile, per un tempo maggiore rispetto i normali rivestimenti presenti sul mercato

DOVE / ГДЕ

- applicazione in interno-esterno / применение в интерьерах и на фасадах
- edifici di pregio / престижные здания
- intonaci diffusivi e deumidificanti / диффузионные и высушенные штукатурки
- edifici situati in prossimità del mare / здания, расположенные рядом с морем
- pareti in cemento armato / железобетонные стены
- supporti con vecchi prodotti a spessore / обновление и поддержка старых фактурных штукатурок
- superfici con cavillature statiche e dinamiche / поверхности со статическими и динамическими трещинами
- tutte le superfici murali / все поверхности стен
- sistemi a carpotto / теплые фасады

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВЫЙ

Сочетает в себе преимущества акриловых красок с уникальными характеристиками силоксановых: с одной стороны - высокая адгезия к подложке, укрывистость, удобство нанесения и длительный срок эксплуатации, а с другой - паропроницаемость и водоотталкивающие свойства.

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

Гарантия отличной адгезии к любой поверхности - даже самой сложной - такой как керамика и стекло

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ И ГРИБКАМ

Предотвращает образование водорослей, мха, плесени, грибков и других микроорганизмов, которые появляются на стенах фасадов в условиях повышенной влажности

3 ГРАНУЛОМЕТРИИ

1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm

НИЗКИЙ РАСХОД

10: 0,9 ÷ 1,1 m²/л / **12:** 0,8 ÷ 1 m²/л
15: 0,6 ÷ 0,7 m²/л

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ

Продукт создает водоотталкивающий барьер от дождя и влаги, уменьшая водопоглощение внутри стены

НЕТ ПЛЕНКИ

В процессе нанесения продукт высыхает сначала внутри, и только потом снаружи. Поверхность материала во время нанесения остается влажной и пригодной к обработке намного дольше, чем обычные покрытия на рынке лакокрасочных материалов

OIKOS

la pittura ecologica decorativa

L'AZIENDA

Oikos la pittura ecologica decorativa nasce nel 1984 con l'obiettivo di offrire al consumatore, committente, architetti e applicatori soluzioni decorative capaci di superare il concetto tradizionale di vernici, con proposte che riproducono le antiche tecniche dei nostri maestri decoratori con un ri-uso da scarti di lavorazioni di pietre e marmi naturali nel rispetto dell'ecologia, offrendo il massimo benessere a chi lavora e vive negli ambienti interni.

Il nome Oikos in greco significa "la casa, dove vivere con la famiglia in benessere", perfetta sintesi della visione di tutta la produzione innovativa, ecologica di Oikos a tutela della salute e benessere per il massimo comfort abitativo.

Il colore verde del logo rappresenta l'attenzione alla natura, all'ecologia, alla vita, alla speranza nel futuro, scelto nel 1984 come rappresentazione di questi valori.

Il payoff: La pittura ecologica decorativa è la perfetta sintesi che racchiude in se l'intera mission aziendale.

Così, coniugando materiali innovativi, ecologia e tecnologia, Oikos la pittura ecologica decorativa da sempre produce in totale assenza di sostanze nocive, con infinite possibilità di combinare texture e colori, per arredare e rendere unica ogni superficie garantendo benessere alle persone che vi abitano.

Oikos promuove modelli di business ecologici, espressione della tradizione culturale italiana e dell'artigianato, recuperando e valorizzando mestieri antichi come quello del decoratore. 100% Made in Italy, esporta nel mondo l'**Italian Design Decorative Style By Oikos**.

КОМПАНИЯ

Oikos, экологичные декоративные краски была основана в 1984 году с целью предложить потребителям, клиентам, архитекторам и мастерам декоративные решения, способные преодолеть традиционную концепцию красок, с предложениями, которые воспроизводят старинные методы нанесения наших мастеров-декораторов с повторным использованием переработанного материала из природного камня и мрамора при уважении окружающей среды, обеспечивая максимальное благополучие тем, кто работает и живет в помещениях.

Название Oikos по-гречески означает «дом, где жить с семьей в благополучии», идеальный синтез видения всего инновационного производства экологически чистых продуктов Oikos с целью защиты здоровья и благополучия для максимального комфорта.

Зеленый цвет логотипа отражает внимание к природе, экологии, жизни с надеждой на будущее, который был выбран в 1984 году для представления этих ценностей.

Слоган: декоративные экологичные краски - это идеальный синтез, воплощающий всю миссию компании.

Таким образом, сочетая инновационные материалы, экологию и технологию. Oikos производит экологичные декоративные краски при полном отсутствии вредных веществ, с бесконечными возможностями сочетания фактур и цветов, оформлять и создавать уникальные поверхности в помещениях, гарантирующие благополучие людям, которые там живут.

Oikos продвигает экологические бизнес-модели, выражая итальянские культурные традиции и мастерство, восстанавливая и совершенствуя древнее ремесла, такие как искусство декоратора. На 100% Made in Italy, Oikos распространяет **Italian Design Decorative Style по всему миру**.



CICLO APPLICATIVO / ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

Con Intonaco Civile На штукатурку


muro-mattone / кирпичная стена

intonaco grosso / грубая штукатурка

intonaco fine / тонкая штукатурка

BLANKOR

BIOCOPACT

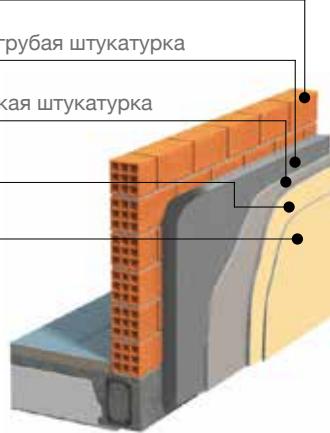

Con Sistema a Cappotto Система теплоизоляции


muro-mattone / кирпичная стена

isolamento termico / теплоизоляция

rete + rasatura
сетка + штукатурка


BLANKOR

BIOCOPACT

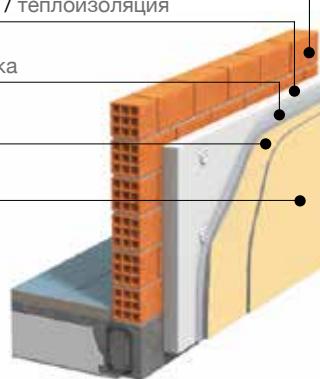

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Blankor



- 50-80%
- 14-18 m²/lt
- 6 ÷ 8 h



BIOCOPACT

10 12 15



- pronto all'uso
готов к применению
- 10: 0,9 ÷ 1,1 mq/l
12: 0,8 ÷ 1 mq/l
15: 0,6 ÷ 0,7 mq/l

CARATTERISTICHE / ОСОБЕННОСТИ

	DURABILITÀ fh = 0,9 MPa (min. fh > 0,3 MPa) fh > 0,3 MPa (EN 13687-3:2003)	ПРОЧНОСТЬ FH FH = 0,9MPA, FH > 0,3MPA (EN 13687-3:2003)
	PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO Classe V2 (Media Permeabilità), Sd=0,63 m (EN ISO 7783-2:2001)	КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ Класс V2 (средняя проницаемость) Sd = 0,63 м (EN ISO 7783-2: 2001)
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Classe W3 (Bassa Permeabilità), 0,080 kg/(m ² h ^{0,5}) (EN 1062-3:2001)	КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ Класс W3 (низкая проницаемость), 0,080 кг / (м ² ч) (EN 1062-3: 2001)
	MARCATURA CE Conforme alla norma (EN 15824:2009)	МАРКИРОВКА СЕ соответствует норме (EN 15824: 2009)
	CONDUCIBILITÀ TERMICA $\lambda_{10,dry} = 0,93 \text{ W/mK}$ (P=90%) (EN 1745:2005)	ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ $\lambda_{10,сухой} = 0,93 \text{ Вт/мК}$ (P = 90%) (EN 1745: 2005)
	PREVIENE la formazione di MUFFE ED ALGHE	ПРЕДОТВРАЩАЕТ образование плесени и водорослей
	ESENTE DA METALLI PESANTI , non contiene solventi tossici	БЕЗ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ , не содержит токсичных растворителей
VOC 30 gr/l	Emissione di Composti Organici Volatili COV 30 gr/l	Выброс летучих органических соединений ЛОС 30 гр/л
 ● 10 ● 12 ● 15	RESA AL LITRO GRAN. 10: 0,9 ÷ 1,1 mq/l GRAN. 12: 0,8 ÷ 1 mq/l GRAN. 15: 0,6 ÷ 0,7 mq/l	ПАСХОД Гранула 10: 0,9 ÷ 1,1 м ² /л Гранула 12: 0,8 ÷ 1 м ² /л Гранула 15: 0,6 ÷ 0,7 м ² /л
 ● 10 ● 12 ● 15	DILUIZIONE pronto all'uso	РАЗБАВЛЕНИЕ готов к применению
	AMPIA COLLEZIONE COLORI Bianco + tinte di mazzetta	ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА Белый+цвета из веера



L'ORIGINALE
ОРИГИНАЛЬНЫЕ




ECOLOGICO
ЭКОЛОГИЧНЫЕ



RESPIRA SANO
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ



+ COLORI
+ ЦВЕТОВ



OIKOS - Marketing Dept. MSIDBQ



OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y

OIKOS | www.oikos-paint.ru

[f](#) [t](#) [i](#) [Y](#) [in](#)

OIKOS

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ